



BOSCH
Tecnologia per la vita




Il calore semplice e sicuro

Scaldabagno a gas istantaneo LowNOx

Therm 4000



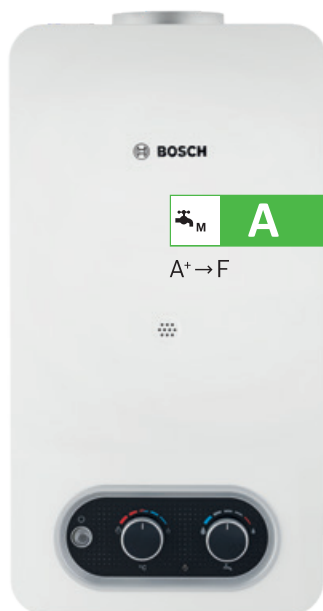

Therm 4000

Scaldabagno a gas istantaneo LowNOx a camera aperta e tiraggio naturale. Disponibile nella portata da 10 l/min nelle versioni a metano e GPL.



A

A⁺ → F

I principali vantaggi

- ▶ **Qualità ed efficienza Bosch:** triplo sistema di sicurezza e modulazione continua della fiamma per adattarsi alle reali esigenze
- ▶ **Ottimo rapporto qualità-prezzo:** produzione europea
- ▶ **Flessibile:** nessuna predisposizione elettrica necessaria grazie all'alimentazione a batteria
- ▶ **Design:** elegante ed estremamente compatto con soli 58 cm in altezza

Dati del prodotto per il consumo energetico

Dati del prodotto per il consumo energetico (ErP), secondo requisiti dei regolamenti UE n. 811/2013 e 812/2013 e s.m.i. a completamento della direttiva 2017/1369/UE	T4004 10 23	T4004 10 31
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	A	
Scala di classi per l'efficienza energetica	A ⁺ → F	
Profilo di carico dichiarato	M	
Emissioni di ossido di azoto NOx (mg/kWh)	28	
Livello della potenza sonora all'interno L _{WA} [dB(A)]	58	

Caratteristiche tecniche T4000

Dati tecnici	T4004 10
Versione [kW]	Metano ⁽¹⁾ , GPL ⁽²⁾
Potenza termica nominale (P _n) [kW]	17,4
Potenza termica nominale minima (P _{min}) [kW]	7,9
Portata termica nominale (Q _n) [kW]	19,8
Portata termica nominale minima (Q _{n,min}) [kW]	9
Campo di modulazione della potenza (P _{n,min} -P _n) [kW]	7,9 - 17,4
Portata d'acqua erogata con ΔT 25 °C [l/min]	10
Efficienza al 100% della portata termica nominale (η _{u,Hi,100%}) [%]	88
Efficienza al 30% della portata termica nominale (η _{u,Hi,30%}) [%]	88
Pressione massima di funzionamento ammessa (p _{w,max}) [bar]	12
Pressione minima di funzionamento (p _{w,min}) [bar]	0,25
Portata di avviamento [l/min]	2,5
Tipo di installazione	B _{11BS}
Peso (senza imballo) [kg]	10
Altezza (mm)	580
Larghezza (mm)	310
Profondità (mm)	225

Scaldabagno a gas istantaneo a camera aperta e tiraggio naturale

Sigla	Descrizione	Codice	Prezzo € IVA escl.
T4004 10 23	Modello T4004 10 23 da 10 l/min. Versione a metano ⁽¹⁾	7 736 506 610	330,00
T4004 10 31	Modello T4004 10 31 da 10 l/min. Versione a GPL ⁽²⁾	7 736 506 611	330,00

1)Modello convertibile a GPL e aria propanata mediante apposito kit, rivolgersi all'Assistenza Termotecnica

2)Modello convertibile a Metano mediante apposito kit, rivolgersi all'Assistenza Termotecnica